

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EU 305/2011

CZ202-2019/CPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Spotřebič spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů bez dodávky teplé vody dle: EN 14785

2. Identifikace stavebního výrobku:

Peletová kamna na spalování dřevěných pelet typ: HSP 6 RUEDA PGI

Zatřídění peletových kamen dle EN 14785

| Základní technické údaje peletových kamen | Pelety průměr 6mm délka 30mm |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dosažený tepelný výkon (100%) [kW] | 8,3 |
| Jmenovitý výkon [kW] | 8 |
| Obsah zásobníku [kg] | 32 |
| Doba spalování s jednou nádrží (min./max.) | 20h – 60h |
| Teplota kouřových plynů [°C] | 206 |
| Obsah CO ve spalínách [mg/m ³] | 15 |
| Účinnost | 90% |
| Sezónní energetická účinnost | 84,98% |
| Schopnost vytápění místnosti dle Ö-Norm M7521 | max. 230 m ³ |
| Schopnost vytápění místnosti dle DIN 18893 trvalé vytápění | 250 m ³ / 145 m ³ / 98 m ³ |
| Schopnost vytápění místnosti dle DIN 18893 časové vytápění | 165 m ³ / 95 m ³ / 65 m ³ |
| Elektrický příkon (min. / max.) při běžném provozu: | Max. 50 W |
| Elektrické zapalování (po dobu max. 15 min. při startu) | Max. 380 W |
| Minimální tah komína v hrdle kouřovodu | 11 Pa |
| Průměr kouřovodu | 80 mm |
| Vyústění kouřovodu | Vertikální |
| Hmotnost (keramika/plech) | 164 kg/118 kg |

Strojní část kamen na dřevěné pelety HSP 6 RUEDA PGI typ: 465.32 vyhovuje ISO 12100: 2011, ČSN EN 953-A1:2009, ČSN ISO 1819:1993

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Peletová kamna HSP 6 RUEDA PGI jsou určena k přitápění a vytápění obytných a společenských místností.

Kamna na dřevěné pelety jsou určena pro nepřetržitý provoz a jsou vybavena pro plně automatizovaný provoz.

Zatřídění kamen na dřevěné pelety je provedeno dle EN 14785.

4. Kontaktní adresa výrobce:

HAAS+SOHN Rukov s.r.o.

ul. Nádražní 260

407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Česká republika

IČ: 62740989

telefon: +420 412 379 999

fax: +420 412 379 998

E-mail: infocz@haassohn.com

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

Dle systému 3 (příloha V, bod 1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011)

6. Na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma:

Na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma EN 14785:2006, posouzení podle systému 3, provedl Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, oznámený subjekt 1625 a vydal protokol o zkoušce RRF-85 19 5213 pro spotřebič HSP 6 RUEDA C a HSP 6 RUEDA PGI s typovým označením 465.32-C a 465.32 ze dne 22.5.2019.

7. Deklarované vlastnosti

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harmonizovaná technická specifikace | EN 14785 |
| Základní charakteristika | Vlastnosti |
| Požární bezpečnost | |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů | Minimální vzdálenosti zadní stěna = 100 mm boční stěny = 150 mm čelní stěna = 800 mm |
| Riziko vypadnutí hořícího paliva | Pass |
| Emise spalin CO (mg/m ³) | Viz tabulka v bodě 2 |
| Povrchová teplota | Pass |
| Elektrická bezpečnost | EN 60335-1 ED.2: 2003, EN 60 335-2-102:2007 |
| Čistitelnost | Pass |
| Max. pracovní tlak | - |
| Teplota výstupních spalin | Viz tabulka v bodě 2 |
| Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla) | EN ISO 12100: 2011; EN 953 + A1 2009 |
| Tepelný výkon | |
| Dosažený tepelný výkon | Viz tabulka v bodě 2 |
| Jmenovitý výkon | Viz tabulka v bodě 2 |
| Výkon vytápění prostoru | - |
| Výkon ohřevu vody | - |
| Energetická účinnost | Viz tabulka v bodě 2 |

8. Výrobce uvedený v bodě 4 potvrzuje, že vlastnosti výrobků uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

9. Ostatní:

V případě, že jsou kamna na dřevěné pelety instalována v prostoru s hořlavými předměty C3 dle ČSN EN 13501-1 musí být vzdálenosti od hořlavých materiálů zdvojnásobeny.

Popis a určení výrobku:

Kamna na dřevěné pelety k místnímu (lokálnímu) vytápění nejruznějších obytných místností.

Připojení peletových kamen na dřevěné pelety ke komínovému průduchu smí být provedeno pouze se souhlasem kominického podniku a v souladu s ČSN 73 4201:2010. Nebo směrnici platnou pro stát, kde budou kamna instalována.

Jako paliva lze použít pouze paliva uvedené v bodě 2.

Pro provozování a instalaci peletových kamen na dřevěné pelety je nutno dodržovat zásady požární ochrany, platné pro stát ve kterém budou kamna použita.

Obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby. Provoz peletových kamen na dřevěné pelety vyžaduje občasnou obsluhu a dozor.

Spotřebič smí být používán v obyčejném prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed 2 nebo podle příslušného ustanovení platného pro stát, kam budou kamna dodána (instalována). Při změně prostředí, kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. při lepení lina, PVC, při práci s nátěrovými hmotami), musí být spotřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen z provozu. Dále je možné spotřebič používat až po důkladném odvětrání prostoru, nejlépe průvanem.

Na spotřebič nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot.

Spotřebič je nutné umístit tak, aby stál pevně na nehořlavém podkladu, přesahující půdorys kamen vpředu nejméně o 300 mm a po stranách o 100 mm.

Po každém delším přerušení provozu kamen je nutno před opětovným zatopením zkontrolovat průchodnost a čistotu komína, kouřovodu a spalovacího prostoru kamen. Dvířka musí být vždy uzavřena, vyjma odstraňování popela.

Podrobnější podmínky provozu peletových kamen na dřevěné pelety jsou uvedeny v Návodu na obsluhu a v Technickém listu.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.


V Jiřetíně pod Jedlovou dne 1.6.2019

900 500 199 0000

HAAS + SOHN
HAAS+SOHN RUKOV, S.R.O.
Nádražní 260 | CZ-407 56 Jiřetín p. Jedlovou
IČ: 62740989 | DIČ: CZ62740989
www.haassohn-rukov.cz
-5-

Ing. David Tröschel

Technický ředitel

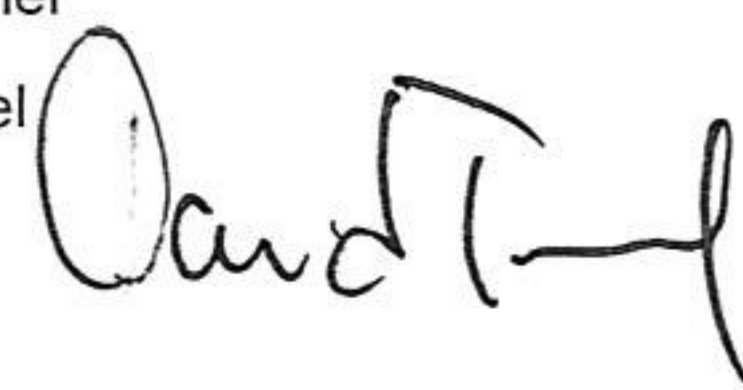

Vyhlásenie o vlastnostiach podľa nariadenia EÚ 305/2011

SK202-2019/CPR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Spotrebič spaľujúce drevené pelety k vykurovanie obytných priestorov s dodávkou teplej vody podľa: EN 14785

2. Identifikácia stavebného výrobku:

Peletové kachle na spaľovanie drevených pelet typ: HSP 6 RUEDA PGI

Zatriedenie peletových kachiel podľa EN 14785

| Základní technické údaje peletových kachiel | Pelety priemer 6mm dĺžka 30mm |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dosiahnutý tepelný výkon (100%) [kW] | 8,3 |
| Menovitý výkon[kW] | 8 |
| Obsah zásobníka [kg] | 32 |
| Doba spaľovania s jednou nádržou (min./max.) | 20h – 60h |
| Teplota dymových plynov [°C] | 206 |
| Obsah CO v spalinách [mg/m ³] | 15 |
| Účinnosť | 90% |
| Sezónna energetická účinnosť | 84,98% |
| Schopnosť vykurovanie miestnosti podľa Ö-Norm M7521 | max. 230 m ³ |
| Schopnosť vykurovanie miestnosti podľa DIN 18893 trvalé vykurovanie | 250 m ³ / 145 m ³ / 98 m ³ |
| Schopnosť vykurovanie miestnosti podľa DIN 18893 časové vykurovanie | 165 m ³ / 95 m ³ / 65 m ³ |
| Elektrický príkon (min. / max.) při bežnej prevádzke: | Max. 50 W |
| Elektrické zapalovanie (po dobu max. 15 min. pri štarte) | Max. 380 W |
| Minimálny ťah komína v hrdle dymovodu | 11 Pa |
| Priemer dymovodu | 80 mm |
| Vyustenie dymovodu | Vertikálne |
| Hmotnosť (keramika/plech) | 164 kg/118 kg |

Strojné časť kachiel na drevené pelety HSP 6 RUEDA PGI typ 465.32 vyhovuje ISO 12100: 2011, ČSN EN 953-A1:2009, ČSN ISO 1819:1993

3. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Peletové kachle HSP 6 RUEDA PGI sú určené na prikurovanie a vykurovanie obytných a spoločenských miestností.

Kachle na drevené pelety sú určené pre nepretržitú prevádzku a sú vybavené pre plne automatizovanú prevádzku.

Zatriedenie kachiel na drevené pelety je vykonané podľa EN 14785.

4. Kontaktná adresa výrobcu:

HAAS+SOHN Rukov s. r. o.

ul. Nádražní 260

407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Česká republika

IČO: 62740989

telefon: +420 412 379 999

fax: +420 412 379 998

E-mail: infocz@haassohn.com

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov:

Podľa systému 3 (príloha V, bod 1.4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 zo dňa 9. 3. 2011)

6. Na výrobky sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Na výrobky sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14785:2006 posúdenie podľa systému 3, provedl Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, oznámený subjekt 1625 a vydal protokol o skúške RRF-85 19 5213 pre spotrebič HSP 6 RUEDA C PGI a HSP 6 RUEDA PGI s typovým označením 465.32-C a 465.32 zo dňa 22.5.2019.

7. Deklarované vlastnosti

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harmonizovaná technická špecifikácia | EN 14785 |
| Základná charakteristika | Vlastnosti |
| Požiarna bezpečnosť | |
| Vzdialenosť od horľavých materiálov | Minimálne vzdialenosti zadná stena = 100 mm bočné steny = 150 mm čelná stena = 800 mm |
| Riziko vypadnutia horiaceho paliva | Pass |
| Emisie spalín CO (mg/m ³) | Pozri tabuľku v bode 2 |
| Povrchová teplota | Pass |
| Elektrická bezpečnosť | EN 60335-1 ED.2: 2003, EN 60 335-2-102:2007 |
| Čistiteľnosť | Pass |
| Max. pracovný tlak | - |
| Teplota výstupných spalín | Pozri tabuľku v bode 2 |
| Mechanická odolnosť (nosnosť odťahového hrdla) | EN ISO 12100: 2011; EN 953 + A1 2009 |
| Tepelný výkon | |
| Dosiahnutý tepelný výkon | Pozri tabuľku v bode 2 |
| Menovitý výkon | Pozri tabuľku v bode 2 |
| Výkon predávaný len telesom kachlí | - |
| Použiteľný výkon pre ohrev vody | - |
| Energetická účinnosť | Pozri tabuľku v bode 2 |

8. Výrobca uvedený v bode 4 potvrdzuje, že vlastnosti výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 7.

9. Ostatné:

V prípade, že sú kachle inštalované v priestore s horľavými predmetmi C3 dľa ČSN EN 13501-1 musia byť vzdialenosti od horľavých materiálov zdvojnásobené.

Popis a určenie výrobku:

Kachle na drevené pelety na miestne (lokálne) vykurovanie najrôznejších obytných miestností.

Pripojenie peletových kachiel na drevené pelety na komínový prieduch smie byť vykonané iba sa súhlasom kominárskeho podniku a v súlade s ČSN 73 4201:2010, alebo smernicou platnou pre štát, kde budú kachle inštalované.

Ako palivo je možné použiť iba palivá uvedené v bode 2. Nesmie byť použité uhlie, koks a domový odpad.

Pre prevádzkovanie a inštaláciu peletových kachiel je nutné dodržiavať zásady požiarnej ochrany, platné pre štát v ktorom budú kachle použité.

Obsluhu spotrebiča smú vykonávať iba dospelé osoby. Prevádzka kachiel vyžaduje občasnú obsluhu a dozor.

Spotrebič smie byť používaný v obyčajnom prostredí podľa ČSN 33 2000-1 ed. 2 alebo podľa príslušného ustanovenia platného pre štát, kam budú kachle dodané (inštalované). Pri zmene prostredia, kde by mohlo vzniknúť prechodné nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu (napr. pri lepení linolea, PVC, pri práci s náterovými hmotami), musí byť spotrebič včas pred vznikom nebezpečenstva vyradený z prevádzky. Ďalej je možné spotrebič používať až po dôkladnom odvetraní priestoru, najlepšie prievanom.

Na spotrebič nesmú byť kladené predmety z horľavých hmôt.

Spotrebič je nutné umiestniť tak, aby stál pevne na nehorľavom podklade, presahujúci pôdorys kachiel vpredu najmenej o 300 mm a po stranách o 100 mm.

Po každom dlhšom prerušení prevádzky peletových kachiel na drevené pelety je nutné pred opätovným zakúrením skontrolovať priechodnosť a čistotu komína, dymovodu a spaľovacieho priestoru kachiel. Dvierka musia byť vždy uzatvorené, okrem odstraňovania popola.

Podrobnejšie podmienky prevádzky peletových kachiel na drevené pelety sú uvedené v Návode na obsluhu a v Technickom liste.

Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

V Jiřetíně pod Jedlovou dňa 1.6.2019

900 500 199 0000

HAAS+SOHN
HAAS+SOHN RUKOV, S.R.O.
Nádražní 260 | CZ-407 56 Jiřetín p. Jedlovou
IČ: 62740989 | DIČ: CZ62740989
www.haassohn-rukov.cz
-5-

Ing. David Tröschel

Technický riaditeľ

